



## HYDROJET

Hydrojet je nejvyužívanějším typem vysokotlakého zařízení, který je oblíbený zejména pro příznivý poměr ceny a výkonu. Stroj lze snadno vestavět do běžných typů dodávek. Vybrat si můžete z více typů pohonných jednotek i čerpadel a široké škály volitelných položek. Zařízení je určeno pro čištění potrubí DN 50 – 300 mm a v základu je vybaveno nádržemi na vodu o objemu 2x 400 L. Rádi Vám pomůžeme vybrat tu nejvhodnější konfiguraci pro Váš způsob práce.

### Základní specifikace:

- Benzinový či diesel motor 18 až 25 HP
- Vysokotlaké čerpadlo Speck či Pratissoli
- Základní objem vodní nádrže 800 L
- Plnění nádrže přírubou typu „C“
- Vysokotlaká hadice 3/8" – 1/2" dle varianty, délka 60 m (3/8") či 60/80 m (1/2")
- Hydraulické ovládání vysokotlaké hadice
- Plnicí hadice 3/4", délka 50 m
- Hmotnost zástavby 440 – 575 kg – v závislosti na zvolené variantě
- Rozměry cca. 1 360 x 1 408 x 1 300 mm
- Ovládací panel na čelní straně stroje
- Tlačítko nouzového vypnutí
- Počítadlo motohodin
- Dvě základní trysky


### Některé z volitelných položek:

- Rádiové dálkové ovládání
- Široká škála trysek
- Odvíjení a navíjení vysokotlaké hadice automatickým řádkovačem včetně naváděcích kladek.
- Pulzační systém
- Tepelná izolace nákladového prostoru
- Obložení nákladového prostoru Alu plechem
- Ochrana chodu naprázdno (čerpadlo)
- Objem nádrže 1000 L
- Pracovní světlo pevné / magnetické
- Druhá tlaková hadice místo napouštěcí

IBOS a.s.

Hlinská 694/2b, 370 01 České Budějovice  
Tel.: +420 387 310 227, E-mail: ibos@ibos.cz



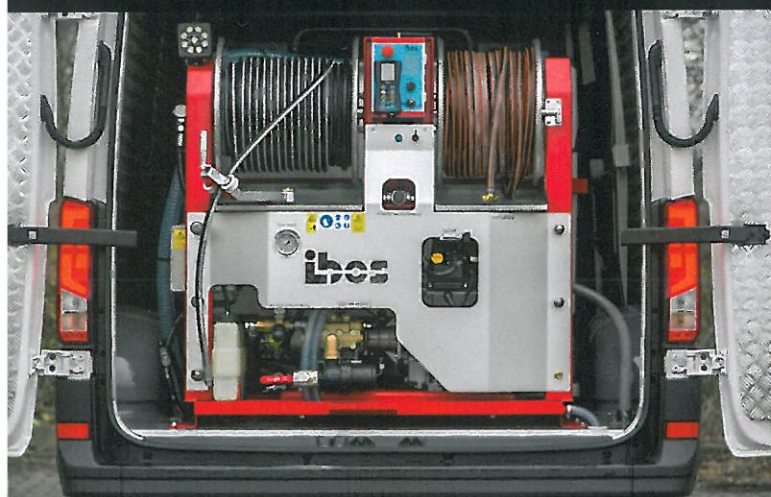

## Některé z technických specifikací:

Typ	Hydrojet 30/190 B	Hydrojet 50/150 B	Hydrojet 70/100 B	Hydrojet 60/120 B	Hydrojet 60/160 D
Motor	Kohler PRO	Kohler PRO	Kohler PRO	Kohler PRO	Kubota D 1105
Výkon	18 HP	23 HP	23 HP	23 HP	25 HP
Chlazení motoru	Vzduch	Vzduch	Vzduch	Vzduch	Vodní výměník
Palivo	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Diesel
Vysokotlaké čerpadlo	Speck 30/190 NP25	Speck 50/150 NP25	Speck 70/100 NP25	Speck 60/120 NP25	Pratisoli KT24
Objem nádrže	800 L	800 L	800 L	800 L	800 L
Vysokotlaká hadice	60 m 3/8"	60 m 1/2"	60 m 1/2"	60 m 1/2"	80 m 1/2"
Pohon vysokotlaké hadice	Hydraulicky	Hydraulicky	Hydraulicky	Hydraulicky	Hydraulicky
Pinčící hadice	50 bm 3/4"	50 bm 3/4"	50 bm 3/4"	50 bm 3/4"	50 bm 3/4"
Pohon	Manuální - klika	Manuální - klika	Manuální - klika	Manuální - klika	Manuální - klika
Rozměry (DxŠxV) v mm	1360x1408x1300	1360x1408x1300	1360x1408x1300	1360x1408x1300	1300x1500x1300
Suchá hmotnost	cca 440 kg	cca 440 kg	cca 440 kg	cca 440 kg	cca 575 kg



[www.ibos.cz](http://www.ibos.cz)