



ECOPOWER

Vysokotlaký čistící stroj IBOS EcoPower je určen k čištění potrubí DN 50 – DN 400. Stroj může být poháněn vlastní vysoce výkonnou pohonnou jednotkou (benzinový motor KUBOTA) nebo vedlejším pohonem podvozku (PTO). Čistící stroj je vybaven nádržemi na vodu o objemu min. 2 x 400 l. a rádiovým dálkovým ovládáním. Nadstandardní výkon stroje poskytne hodnoty až 85 l / 180 bar. Je tou správnou volbou, když potřebujete opravdovou sílu.

Příslušenství:

- Vysokotlaký buben elektricky ovládaný, 180° otočný
- Vysokotlaká hadice
- Napouštěcí hadice
- Pojistný ventil tlaku
- Nádrž na vodu 800 - 1000 l se spodním vypouštěním
- Plnění nádrže přírubou typu „C“
- Centrální vypínač
- Měřič motohodin
- Dálkové ovládání

Některé z volitelných položek:

- Široká škála trysek
- Odvíjení a navíjení vysokotlaké hadice automatickým řádkovačem včetně naváděcích kladek
- Tepelná izolace nákladového prostoru vozidla
- Obložení nákladového prostoru vozidla Alu plechem
- Ochrana chodu naprázdno (čerpadlo)
- Další varianty objemu vodních nádrží
- Pracovní světlo pevné / magnetické
- Druhá tlaková hadice místo napouštěcí

IBOS a.s.

Hlinská 694/2b, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 387 310 227, E-mail: ibos@ibos.cz




www.ibos.cz



Technická specifikace:

Název	ECOPOWER 60/200	ECOPOWER 75/150	ECOPOWER 85/180	ECOPOWER 100/150	ECOPOWER PTO 75/150	ECOPOWER PTO 95/150	ECOPOWER 100/200	ECOPOWER 120/180
Pohon	Kubota WG 972 33HP	Kubota WG 972 33HP	Kubota WG 1605 57HP	Kubota WG 1605 57HP	PTO 28KW	PTO 40KW	Kubota WG 2503 61HP	Kubota WG 2503 61HP
Chlazení	Vodní výměník	Vodní výměník	Vodní výměník	Vodní výměník	Vodní výměník	Vodní výměník	Vodní výměník	Vodní výměník
Palivo	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	-	-	Benzín	Benzín
Vysokotlaké čerpadlo	Pratissoli KT24	Pratissoli KT28	Pratissoli KT28	Pratissoli KT30	Pratissoli KT28	Pratissoli KT32	Pratissoli KF 30	Pratissoli KF 32
Nádrž	800 L	800 L	1000 L	1000 L	800 L	1000 L	1000 L	1000 L
Ovládání	int. řízení a displejem	int. řízení a displejem	int. řízení a displejem	int. řízení a displejem	int. řízení a displejem	int. řízení a displejem	int. řízení a displejem	int. řízení a displejem
Vys. hadice - NAVIJÁK 1	80 bm 1/2"	80 bm 1/2"	80 bm 5/8"	80 bm 5/8"	80 bm 1/2" (DN12)	80 bm 5/8" (DN16)	80 bm 5/8" (DN16)	80 bm 5/8" (DN20)
Pohon	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro	Hydraulika	Hydraulika
Nap. hadice - NAVIJÁK 2	50 bm 3/4"	50 bm 3/4"	50 bm 3/4"	50 bm 3/4"	50 bm 3/4"	50 bm 3/4"	50 bm 3/4"	50 bm 3/4"
Pohon	Manuální - klika	Manuální - klika	Manuální - klika	Manuální - klika	Manuální - klika	Manuální - klika	Manuální - klika	Manuální - klika
Rozměry (ŠxDxV) v mm (960 mm mezi podpěhy)	1550x1300x1260	1550x1300x1260	1550x1300x1260	1550x1300x1260	1500x1300x1260	1500x1300x1260	1500x1300x1260	1500x1300x1260
Hmotnost cca.	615 kg	615 kg	655 kg	655 kg	600 kg	625 kg	cca 800 kg	cca 810 kg
RDO - rádio	v ceně	v ceně	v ceně	v ceně	v ceně	v ceně	v ceně	v ceně

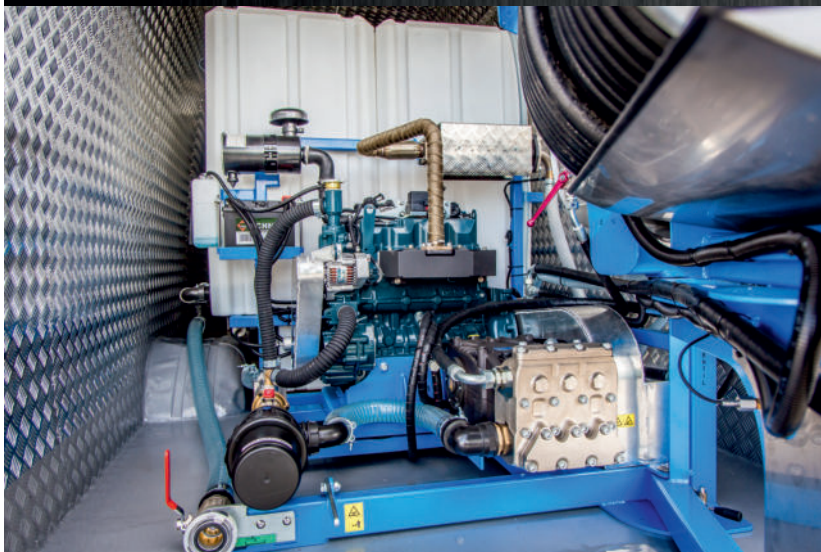

www.ibos.cz

