



UNIJET

Modrá je dobrá! ... a možná nejlepší. UNIJET s množstvím variant výkonu a pohonem jak vlastním motorem, tak s využitím PTO mateřského podvozku představuje velmi oblíbené řešení pro čištění potrubí DN 50 - 400 mm. Je oblíben pro tichý chod, ekonomický provoz, komfortní obsluhu i množství volitelných doplňků. Jeho praktičnost je podpořena výklopným a natáčecím bubnem vysokotlaké hadice nebo třeba dálkovým ovládním (na přání). Ze široké škály opcí a variant si každý vybere tu optimální kombinaci pro svou práci.

Příslušenství:

- Vysokotlaký buben hydraulicky ovládaný, 180° otočný
- Vysokotlaká hadice "1/2" - 5/8" v délce 80 m
- Napouštěcí hadice "3/4" v délce 50 m
- Redukční ventil
- Pojistný ventil tlaku
- Nádrž na vodu 800 - 1000 L se spodním vypouštěním
- Plnění nádrže přírubou typu „C“
- Centrální vypínač
- Měřič motohodin

Některé z volitelných položek:

- Dálkové rádiové ovládní s dosahem 100 m ve volném prostoru s možností ovládní otáček motoru, tlaku, pevného nastavení výkonu, ovládní hydrauliky, stop
- Široká škála trysek
- Odvíjení a navíjení vysokotlaké hadice automatickým řádkovačem včetně naváděcích kladek
- Tepelná izolace nákladového prostoru
- Obložení nákladového prostoru Alu plechem
- Ochrana chodu naprázdno (čerpadlo)
- Další varianty objemu vodních nádrží
- Pracovní světlo pevné / magnetické
- Druhá tlaková hadice místo napouštěcí
- Pulzační systém


IBOS a.s.
Hlínská 694/2b, 370 01 České Budějovice, Czech Republic
Tel.: +420 387 310 227, E-mail: ibos@ibos.cz





Některé z technických specifikací:

Typ	UniJet PTO 75/150	UniJet PTO 100/150	UniJet PTO 120/125	UniJet DIESEL 60/160
Pohon	PTO - 28 KW	PTO - 40 KW	PTO - 40 KW	KUBOTA D 1105 25HP
Chlazení	Výměník	Výměník	Výměník	Vodní výměník
Palivo	-	-	-	Diesel
Vysokotlaké čerpadlo	Pratissoli KT28	Pratissoli KT30	Pratissoli KT36	Pratissoli KT24
Nádrž	800 L	1000 L	1000 L	800 L
Vysokotlaká hadice	80 m 1/2"	80 m 5/8"	80 m 3/4"	80 m 1/2"
Ovládání vysokotlak. navijáku	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické	Hydraulické
Plnicí hadice	50 bm 3/4"	50 bm 3/4"	50 bm 3/4"	50 bm 3/4"
Ovládání bubnu	Manuální - klika	Manuální - klika	Manuální - klika	Manuální - klika
Rozměry (DxŠxV) v mm (960 mm mezi podpěhy)	1500x1300x1260	1500x1300x1260	1500x1300x1260	1500x1300x1260
Hmotnost cca.	600 kg	625 kg	640 kg	625 kg

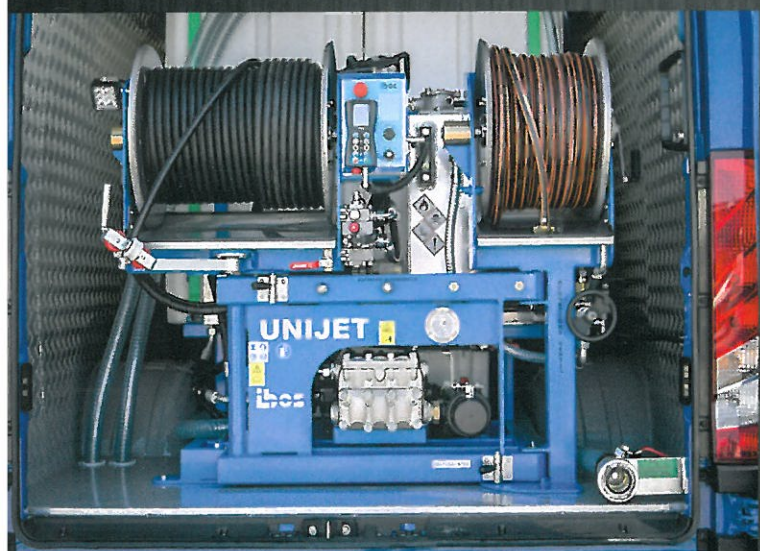

www.ibos.cz