



ECOPOWER

Vysokotlaký čistící stroj IBOS EcoPower je určen k čištění potrubí DN 50 – DN 400. Stroj může být poháněn vlastní vysoce výkonnou pohonnou jednotkou (benzinový motor KUBOTA) nebo vedlejším pohonem podvozku (PTO). Čistící stroj je vybaven nádržemi na vodu o objemu min. 2 x 400 l. a rádiovým dálkovým ovládním. Nadstandardní výkon stroje poskytne hodnoty až 85 l / 180 bar. Je tou správnou volbou, když potřebujete opravdovou sílu.

Příslušenství:

- Vysokotlaký buben elektricky ovládaný, 180° otočný
- Vysokotlaká hadice
- Napouštěcí hadice
- Pojistný ventil tlaku
- Nádrž na vodu 800 - 1000 L se spodním vypouštěním
- Plnění nádrže přírubou typu „C“
- Centrální vypínač
- Měřič motohodin
- Dálkové ovládní

Některé z volitelných položek:

- Široká škála trysek
- Odvíjení a navíjení vysokotlaké hadice automatickým řádkovačem včetně naváděcích kladek
- Tepelná izolace nákladového prostoru vozidla
- Obložení nákladového prostoru vozidla Alu plechem
- Ochrana chodu naprázdno (čerpadlo)
- Další varianty objemu vodních nádrží
- Pracovní světlo pevné / magnetické
- Druhá tlaková hadice místo napouštěcí

IBOS a.s.

Hlínská 694/2b, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 387 310 227, E-mail: ibos@ibos.cz






Technická specifikace:

Typ	EP60/200	EP75/150	EP85/180	EP100/150	EP PTO 75/150	EP PTO 95/150
Pohon	Kubota WG 972		Kubota WG 972		PTO	
Výkon	33 HP		57 HP		28 KW	40 KW
Chlazení motoru	Výměník voda/voda					
Palivo	Benzín					
Ovládání	Inteligentní řízení s displayem					
Vysokotlaké čerpadlo	Pratissoli KT24	Pratissoli KT28	Pratissoli KT28	Pratissoli KT30	Pratissoli KT28	Pratissoli KT32
Objem nádrže	800 L		1000 L		800 L	1000 L
Vysokotlaká hadice	80 m 1/2"		80 m 5/8"		80 m 1/2" (DN12)	80 m 5/8" (DN16)
Pohon navijáku	Elektrický					
Plnicí hadice	50 bm 3/4" manuální					
Pohon	Elektrický					
Rozměry (DxŠxV) v mm	1550x1300x1260		1600x1300x1560		1300x1500x1300	1300x1500x1300
Suchá hmotnost	615 kg		655 kg		600 kg	625 kg

zahrnuto v ceně

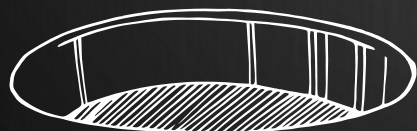

www.ibos.cz